Akrobat®

Per lavorare in altezza scelgo la massima sicurezza

MAXIMUM COMFORT FOR HEAVY W O R K

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKROBAT STANDARD

testate 136 Kg

Deriva dalla "sorella maggiore" AKROBAT PLUS della quale mantiene le caratteristiche tecniche essenziali e soddisfa tutte le normative, rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea economica: **deve essere intesa come una linea "essenziale"** adatta perciò all'utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.

• Tutte le imbragature Akrobat sono certifi ate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifi a ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 g.

AK002
IMBRACATURA AKROBAT EN361
Punti di ancoraggio: dorsale
Imballo: 20 pz.

AK003
IMBRACATURA AKROBAT EN361
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.

AK004
IMBRACATURA AKROBAT EN361 – EN358
Punti di ancoraggio: dorsale + cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

AK005
IMBRACATURA AKROBAT EN361 – EN358
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale più cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort.
N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKROBAT PLUS

• Tutte le imbragature Akrobat sono certifi ate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifi a ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 g.

testate 136 Kg

Accessori in dotazione alla linea PLUS rispetto la linea STANDARD

Cintura di posizionamento (se presente) di dimensioni maggiorate e

Porta cellulare

Moschettone per attacco sternale

Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso

Doppia regolazione per meglio adattare la cintura al corpo.



TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza

Il packaging

AK60 IMBRACATURA AKROBAT PLUS MODELLO TOP EN361 - EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: dorsale, sternale e ventrale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di p olungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola.
Accessori: versione TOP Schienale, proteggi spalle e gambali tutti imbottiti.
Imballo: 5 pz.

AK20 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: Doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in blister
Imballo: 5 pz.

AK30 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia d prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in blister
Imballo: 5 pz.

AK40 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 – EN358

Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: Doppio rullo di regolazione Taglia: porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia d prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.
Taglia: Unica
Imballo: 5 pz.

AK50 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 – EN358

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppio rullo di regolazione Taglia: moschettone, porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di p olungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKROBAT STRETCH

testate 136 Kg

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.
N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola, per una migliore esposizione nel punto vendita.
• Tutte le imbragature Akrobat sono certifi ate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifi a ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 g.

TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza

Doppia regolazione: per meglio adattare la cintura al corpo.

STRETCH: il tessuto elasticizzato esalta ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.

Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso

Portacellulare

Cintura di posizionamento: (se presente) di dimensioni maggiorate.

Cinghia sottoglutei

Akrobat STRETCH

AK25
IMBRACATURA STRETCH
EN361

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Imballo: 5 pz.

NEW anche taglia **XXL**

Akrobat STRETCH

AK35
IMBRACATURA STRETCH
EN361 - EN 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di p olungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

NEW anche taglia **XXL**

Akrobat STRETCH

AK55
IMBRACATURA STRETCH
EN361 - EN358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di cintura di posizionamento.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di p olungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKROBAT EXCLUSIVE

testate 136 Kg

Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell'utilizzo.
• Tutte le imbragature Akrobat sono certifi ate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifi a ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 g.

Fibbia Automatica: sganciabile anche sotto carico, estremamente facile da utilizzare e regolare con una sola mano ma con doppio comando. Prodotte con acciaio di prima qualità resistente alla corrosione, comode e confortevoli da indossare.

Tester di caduta: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliarne la sostituzione (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza

STRETCH: la parte superiore dell'imbracatura è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



Cintura di posizionamento: con rete a maglia imbottita ed in particolare un D-ring laterale, curvato, per un maggior comfort mentre si lavora. La cintura è provvista di una maniglia più grande sul retro per attaccare moschettoni extra oppure accessori

Portacellulare



ID piastra: la piastra sostiene l'incrocio dorsale della fettuccia, mantenendo il D-ring sempre al suo posto, anche dopo una caduta



Fasce di sospensione: art. AKIS01 appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta. In caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta in attesa dei soccorsi, vedi a pag. 19.

AK350
IMBRACATURA EXCLUSIVE
EN361

Punti di ancoraggio: imbracatura con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore **elasticizzata**. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale imbottito ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK550
IMBRACATURA EXCLUSIVE
EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore **elasticizzata**. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di posizionamento imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

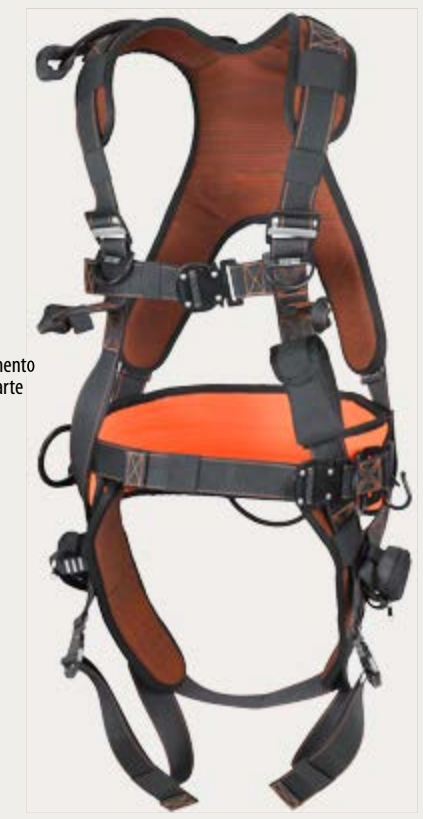

AK650
IMBRACATURA EXCLUSIVE
EN361- EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e anelli per attacco sternale. Anello centrale per il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. Parte superiore **elasticizzata**. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di posizionamento e cosciali imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AK22AS
IMBRACATURA ANTISTATICA EN361

Resistenza di superficie del 'imbrago, secondo EN 1149-1-2006 e EN1149 - 5:2008
Il materiale antistatico previene dai rischi di scariche elettrostatiche, pericolose in ambienti ad atmosfera esplosiva.
Punti di ancoraggio: asole per attacco sternale, D-ring dorsale in alluminio
Imballo: 1 pz.

EN 1149-1:2006

AK8730
GILET ANTICADUTA AKROBAT PLUS EN361

Costituito dall'Imbracatura AK30 abbinata ad un comodo gilet in cotone multitasche; il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell'imbragatura AK30 (vedi pagina precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un sistema di cerniere frontali è possibile avere fino a tre diverse regolazioni di vestibilità.
Imballo: 5 pz.

testato 136 Kg

gilet taglia unica **regolabile**

AK9427
MOSCHETTONE EN362

In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9421
MOSCHETTONE LEGA LEGGERA EN362

In **lega leggera** con bloccaggio automatico per posizionamento.
Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9422
MOSCHETTONE ALLUMINIO EN362

In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm. Resistenza 23 KN
Imballo: 20 pz.

AK9426
MOSCHETTONE ALLUMINIO TWIST LOCK EN362

In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di giro, apertura 21 mm. Resistenza 23 kN
Imballo: 20 pz.

AK136
GANCIO EN362

Gancio in alluminio.
Apertura 60 mm.
Resistenza 23 KN
Imballo: 10 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AK103
CORDINO DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE EN358

Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio.**
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

AK10
CINTURA DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
Imballo: 10 pz.
Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il cordino AK103.

NEW

AK103PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON GUAINA E MOSCHETTONE EN358

Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio. Fornito con guaina antiabrasione**.
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

NEW

AK246PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE CON MOSCHETTONI EN 358:1999

Cordino di posizionamento dotato di meccanismo in acciaio inossidabile per una facile regolazione della lunghezza. Lunghezza massima 2 metri. Fornito con guaina anti abrasione e due moschettoni.
Imballo: 20 pezzi
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

consigliato primo livello ponteggi

CORDINO DI TRATTENUTA EN354

AK9423 1,0 mt - Ø 12 mm
AK9424 1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AK9417
ARROTOLATORE TESSILE EN360

Dispositivo retrattile a nastro con **lunghezza 2,5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza.
Imballo: 5 pz.

AK9417SW
VERSIONE CON TESTER DI CADUTA GIREVOLE EN360

Dispositivo retrattile a nastro, **lunghezza 2.5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico, 2 moschettoni di sicurezza e tester di caduta
Imballo: 5 pz.



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

CONSIGLIATO
in presenza di pannelli fotovoltaici

AKTESS035
DISPOSITIVO RETRATTILE TESSILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Nastro tessile lunghezza 3.5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 1,6 kg

AKTESS05
DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AKTESS12
DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,85 kg

Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKBLOCK035 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 3.5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 2,20 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

AKBLOCK05 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 3,90 kg

AKBLOCK10 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 10 metri.
Peso: 4,60 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

AKBLOCK15 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 6,40 kg

AKBLOCK20 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 20 metri.
Peso: 6,90 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

AKBLOCK25 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 12,20 kg

AKBLOCK30 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 30 metri.
Peso: 12,50 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

NEW
certificazione uso orizzontale

AKORIZ10
DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE
EN 360 – VG11 RFU 11.060

Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna alla cassa dell'arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al terminale dello stesso.
Peso: 4,10 Kg
Imballo: 1 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

NEW

AK800H
TREPPIEDE
EN795 TIPO B

Stesse caratteristiche del treppiede AK800 ma con gambe telescopiche che permettono un'altezza regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt. Peso 16,80 Kg.

N.B. = il cod. AK800H non comprende il recuperatore AK801

AK800
TREPPIEDE
EN795 TIPO B

Treppiede in alluminio con gambe telescopiche che permettono una altezza regolabile da 1,15 mt. a 2,15 mt. Fornito con placca per fissa e il recuperatore AK801 e con la borsa per il trasporto. Peso 12,15 Kg. Resistenza come punto di ancoraggio 12kN. Massimo carico 500 Kg.

N.B.: il cod. AK800 non comprende il recuperatore AK801

AK801
RECUPERATORE PER AK800
EN1496

per recuperare una persona di max 125 Kg in ambienti confin ti. Deve essere utilizzato con un dispositivo AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede

NEW

AKKITREC30

KIT formato da puleggia, piastra e moschettone. Da utilizzare per fissa e AKBLOCK25R al treppiede AK800 o AK800H.

NEW

AKBLOCK25R
DISPOSITIVO RETTRATILE CON RECUPERATORE
EN360:2002 – EN1496:2006

Attraverso la facile regolazione di una vite di sicurezza, il dispositivo può essere utilizzato come dispositivo di blocco retrattile o come verricello. Fornito di tester d'uso.
Peso: 14,10 Kg

N.B. Per utilizzo con Treppiede AK800 o AK800H è necessario il Kit AKKITREC30.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

NEW
AK111S - 1,5 mt.

CORDINO CON DISSIPATORE
EN355
AK111S Lunghezza 1,5 metri.
AK112S Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia, fornito di un **gancio ed un moschettone**. Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

NEW
AK111P - 1,5 mt.

CORDINO CON DISSIPATORE EN355
AK111P Lunghezza 1,5 metri.
AK112P Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia. fornito con un **gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone**. Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK398
FUNE ELASTICIZZATA
EN355
Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico "rilassato".
Lunghezza: con elastico "rilassato" 1,4 m., con elastico "teso" 2 m. Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

NEW
AK349P - 1,5 mt.

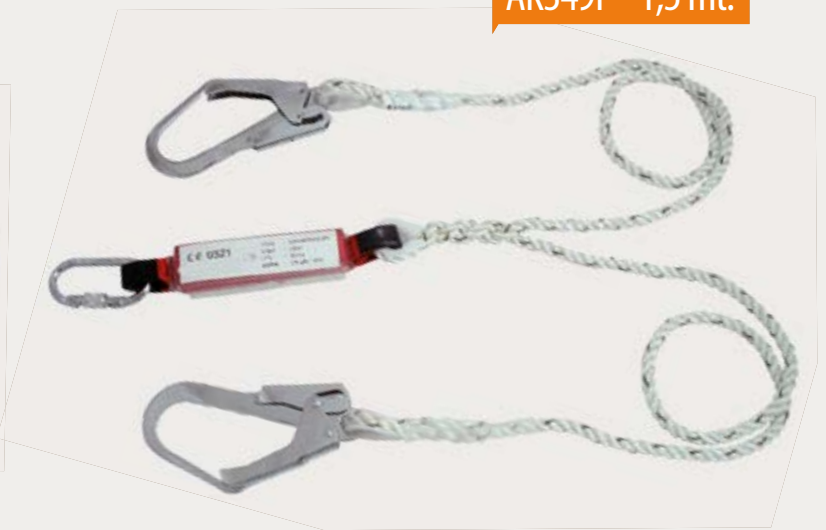

GRANCHIO EN362
AK349 Lunghezza 1,5 metri.
AK351 Lunghezza 2 metri.
Dissipatore di energia con **due ganci ed un moschettone**. Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fiss . Es. manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

NEW

AK371 GRANCHIO CON FUNE ELASTICIZZATA
EN355:2002
Dissipatore di energia con fune elasticizzata e due ganci ed un moschettone. Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fiss . Es. manutenzione su braccio gru, salita su tralicci, ecc. Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.
Lunghezza: con elastico "rilassato" 1,4/1,6 metri; con elastico teso 2,0 metri.
Imballo: 10 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AK3000
LINEA DI VITA TEMPORANEA EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certifi ata EN 795 B per uso di 2 operatori contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa con **due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure final che non necessitano di fettuccie supplementari.**
Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.

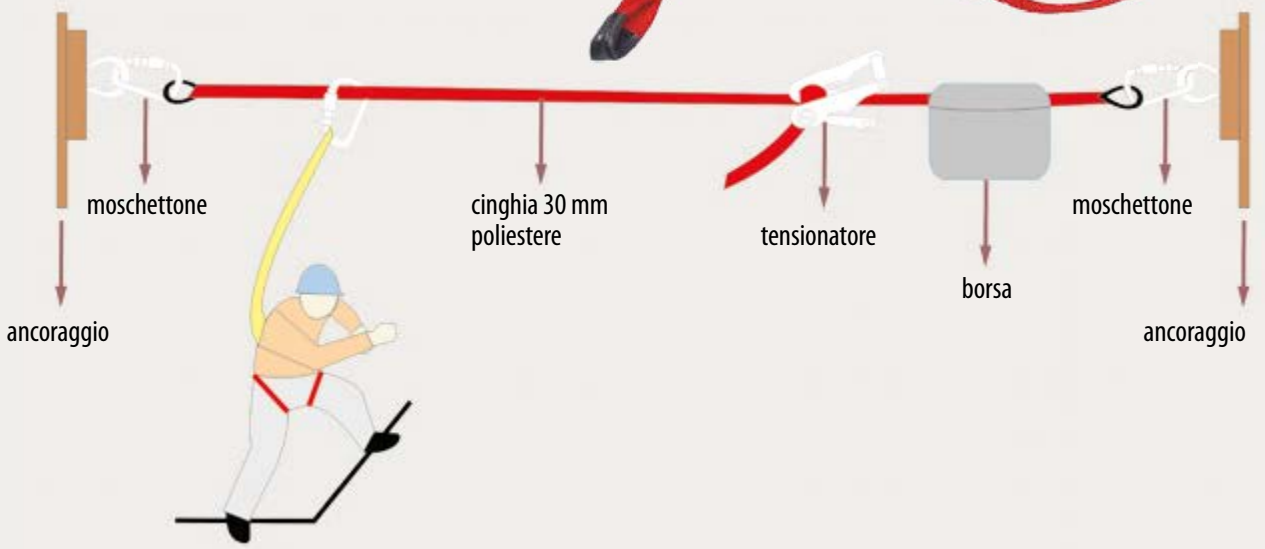

AK2000B
DISPOSITIVO SCORREVOLE EN353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed **apribile**, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e moschettone compresi.
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30.
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK200420
DISPOSITIVO GUIDATO EN 353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile, fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune da 20 metri.
Consigliato per scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

FUNI DI SICUREZZA EN353-2

AK9410 lunghezza 10 mt
AK9420 lunghezza 20 mt
AK9430 lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse con test di usura.
Da utilizzarsi con AK2000B.
Consigliata per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 10 pz.

NB: la fune è certifi ata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B

NEW

AK2008AP20
LINEA DI VITA VERTICALE TEMPORANEA CON SISTEMA ANTIPANICO EN 353-2:2002

Fune di 20 metri con dispositivo in acciaio galvanizzato apribile e scorrevole, dotato di un sistema antipanico. Il sistema permette un blocco manuale per utilizzare il sistema stesso anche su piani inclinati.
imballo: 5 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKSA08
PUNTO ANCORAGGIO SU TRAVI D'ACCIAIO TIPO T O H EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, Consigliato ancorarsi a travi in acciaio.
Peso: 1550 gr.

NEW

AK802
PUNTO ANCORAGGIO PORTE / FINESTRE EN795:2012 tipo B

Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 4,80 kg). Facilmente utilizzabile all'interno delle porte o delle finestre comprimendolo contro i bordi delle stesse aperture. Utilizzabile con porte/finest e dai 60 ai 125 cm di apertura. Utilizzabile da due operatori contemporaneamente.
Imballo: 1 pz.

AKSA09
PUNTO ANCORAGGIO CON TASSELLI EN795 TIPO A

Punto di ancoraggio in alluminio da fissa e con tasselli (non forniti).
Imballo: 5 pz.

NEW

AKSA13
PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVE D'ACCIAIO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Punto di ancoraggio per travi con spessore di almeno 40 mm. Il fissaggio de e essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore che diventa verde se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN
Imballo: 30 pezzi.

NEW

AKSA13A
PUNTO ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO ARMATO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Punto di ancoraggio per pareti in calcestruzzo di almeno 340 mm. Il fissaggio de e essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore che diventa verde se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 20 pezzi.

NEW

AKSA16
PUNTO ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 110 mm; una volta inserito nel foro e ruotato su se stesso il fissaggio è ga antito dalle flange che fuoriescono e si fissano al mu o.
Resistente fino a 12 KN
Imballo: 50 pezzi.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKSA11
PUNTO ANCORAGGIO PER PARAPETTI EN795 TIPO B
Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.

PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B
AK80410 (lunghezza 1 m)
AK80415 (lunghezza 1,5 m)
Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità. Certifi ato con resistenza 15 KN.
Imballo: 10 pz.

AK80710
PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B
Punto di ancoraggio ad asola. Certifi ato con resistenza 10 KN, lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.



NEW

AKTL01
CORDINO TRATTIENI UTENSILI
(colore 031 arancione fluo)
Il cordino è fornito di un moschettone leggero da attaccare alla cintura ed ha una lunghezza di 85 cm in posizione rilassata e di 135 in massima estensione.
Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.
Imballo: 50 sacchetti
Minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 2 pezzi).

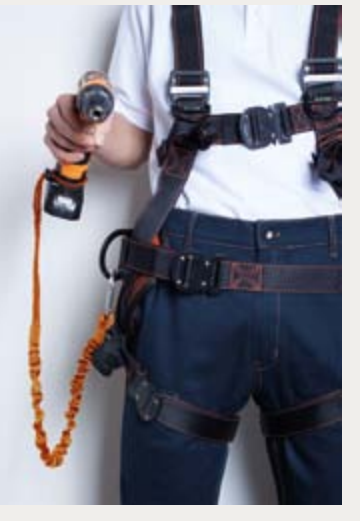

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKROBAT KIT

La soluzione pratica per ogni esigenza.

AKKIT02
KIT POSIZIONAMENTO

Composizione:
- Cintura di posizionamento **AK10**
- Cordino di posizionamento **AK103** con moschettone autobloccante.

Caratteristiche: Il sistema di posizionamento facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema anticaduta.
Imballo: 5 pz.

AKKIT06
KIT SCALE E TETTI

Composizione:
- Imbracatura **AK004** con attacco dorsale e cintura di posizionamento.
- Dispositivo scorrevole ed apribile **AK2000B**.
- Cordino di posizionamento **AK103** con moschettone.
- Fune da 10 metri **AK9410**
- Borsa **AK902** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT).

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la discesa dalle scale o in presenza di piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

AKKIT04P
KIT PONTEGGI

Composizione:
- Imbracatura **AK003** attacco dorsale e sternale
- Cordino **AK112P** con dissipatore, pinza e moschettone.
- Borsa **AK903** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia S17L)

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

Crea il tuo Kit anticaduta Akrobat

in base alle specifiche esigenze, acquistando lo zaino o la borsa più adatta.

AK902
BORSA GRANDE

dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza

AK903
BORSA PICCOLA

dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza

AK9400
ZAINO

dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza

NEW

AKKIT07
KIT ASSORBITORE

Composizione:
- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK303 con dissipatore e due ganci

Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta per chi lavora in altezza ed in caso di caduta necessità dell'assorbimento energia.
Verifi are che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

© 2016 INDUSTRIAL STARTER

AKIS004
SEDUTA
Comoda seduta da utilizzare agganciata **all'attacco sternale dell'imbracatura**.

AKIS005
SEGGIOLINO
EN 1498
Comodo ed ergonomico seggiolino, provvisto di barra, per ascesa e discesa verticale.

AK8100
GREMBIULE
AKROBAT

AKIS01
FASCE DI SOSPENSIONE
Applicabili a tutti i tipi di imbracature. Appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).
Confezione: 1 paio

Estrarre e srotolare le fasce



Collegare le estremità delle fasce

Salire sulle fasce con entrambe i piedi



Attendere i soccorsi

AK4379
CAPPELLINO AKROBAT
Taglia: unica regolabile
Confezione: 10 pz.

AK8180
T-SHIRT AKROBAT
Taglie: M/L e XL/XXL
Confezione: 1 pz.

ESPOSITORE AKROBAT
Da pavimento, in metallo verniciato, Modulare.
(fornito senza articoli)

© 2016 INDUSTRIAL STARTER